




WWW.SERVIALL.CL



INTERRUPTOR GW MAGNETO TERMICO 3P C32 10.000A/15KA

CODIGO
10015789

DIMENSIONAL

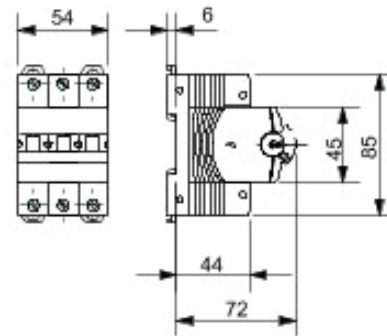

DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Descripción INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
- Código MT 100
- N° polos 3P
- N. módulos 3
- Corriente nominal 32 A
- Curva C
- Tensión nominal 230-400 V

Norma de referencia	EN 60898, EN 60947-2	Frecuencia nominal (Hz)	50/60 Hz
Poder de corte EN 60898 230V (Icn)	10000 A	Poder de corte EN 60898 400V (Icn)	10000 A
Poder de corte EN 60898 (Ics)	0,75 x Icn	Poder de corte EN 60947-2 230V (Icu)	20 kA
Poder de corte EN 60947-2 400V (Icu)	12.5 kA	Poder de interrupción EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Tensión de aislamiento	500 V	Tensión nominal de tensión soportada	4 kV
Tensión mínima de funcionamiento	12V ac/dc	Tensión máxima de funcionamiento	440 Vca / 220 Vcc
Número de maniobras eléctricas	10000	Número de maniobras mecánicas	20.000
Sección cable rígido	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	Sección cable flexible	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
Par nominal de apriete	2 Nm	Temperatura de empleo	-25 +60 °C
Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C	Código Electrocod	1411

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpón 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl