




WWW.SERVIALL.CL



H07VVH6 CABLE PLANO 12C X 14AWG 900C TOPFLAT

CODIGO
10008291

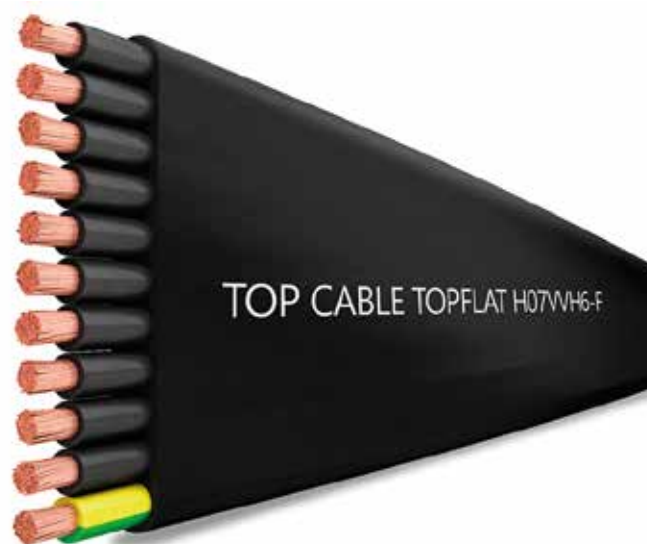

DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

• El cable TOPFLAT H05VVH6-F y H07VVH6-F es especialmente adecuado para conectar puentes grúa, montacargas, elevadores, ascensores, etc. La longitud de cable en suspensión puede ser de hasta 35 m y la velocidad de desplazamiento hasta 1,6 m/s. No es aconsejable su instalación en capas superpuestas. • Características del cable TOPFLAT H05VVH6-F y H07VVH6-F

• Características eléctricas: BAJA TENSIÓN 300/500 V 450/750 V • Tensión Nominal: H05VVH6-F (hasta 1 mm²): 300/500 V. H07VVH6-F (desde 1,5 mm²): 450/750 V. • Características térmicas: Temp. máxima del conductor: 70°C • Temp. máxima en cortocircuito: 160°C (máximo 5 s) • Temp. mínima de servicio: 0°C (servicio móvil). • Características frente al fuego • No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1. • Reducida emisión de halógenos. Cloro < 15%. • Características mecánicas • Radio de curvatura: 25 x diámetro exterior. • Resistencia a los impactos: AG2 Medio. • Características químicas • Resistencia a los ataques químicos: aceptable. • Presencia de agua • Presencia de agua: AD5 Chorros de agua. • Marcaje: metro a metro. • Condiciones de instalación • Al aire. • Aplicaciones • Uso industrial. • Servicio móvil. • Puentes grúa. • Ascensores. • Diseño del cable TOPFLAT H05VVH6-F y H07VVH6-F • Conductor • Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228 • Aislamiento • PVC flexible. • La identificación normalizada de los conductores aislados es la siguiente: 4 G Marrón + Negro + Gris + Amarillo/Verde, 6 o más conductores Negro numerados + Amarillo/Verde • Cubierta • PVC flexible, de color negro. • El hilo de desgarrador (ripcord) facilita el pelado de la cubierta.

ANTOFAGASTA

Calle Los Topacios 573, Sector la Chimba
+56 55 289 5040

SANTIAGO

Carretera General San Martín 8400, Colina
+56 2 32 44 3650

IQUIQUE

Ruta A-163785, galpon 2, Alto Hospicio
+569 7386 4907

SERVIALL

ventas@serviall.cl

www.serviall.cl